

PROJECTGEGEVENS:

| | |
|---------|--|
| Naam: | |
| Straat: | |
| Plaats: | |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| e-mail: | |

BESCHERMINGSHOOGTE:

.....m

BINNENWERKSE BREEDTE:

.....m



KOKERDEKSELS:

- Standaard
 Bajonetsluiting




COATING:


- ja Kleur:
- neen

OPMERKINGEN:


MONTAGE:

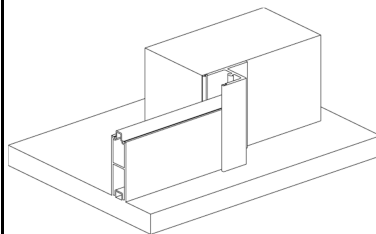

Voor het buitenkozijn

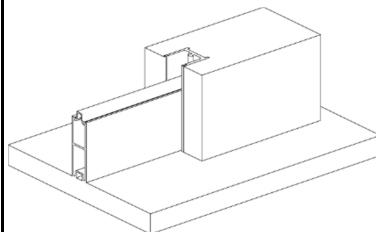


In zelfde vlak

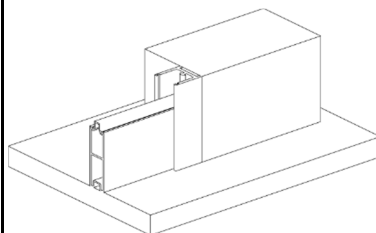

In het buitenkozijn

BESCHERMING:

- Rechthoekig Randkap Geen





Bevestigingsschroeven
voor bescherming

- Ja Neen

TOEBEHOREN:


KLEMMEN:

- Ja, met sterknop ja, met zes-kantschroef



SCHUTPLANKHOUDER (VOOR STOCKAGE)

- Ja
 Neen



OPMERKING:

De ondergrond moet effen zijn om een optimale aansluiting onderaan het systeem te verzekeren. Verder is het bij het gebruik van klinkers belangrijk te zorgen voor een aangepaste fundering en plaatsing zodat het water niet onder de hoogwaterbescherming kan stromen.

OPGELET!

Voor de installatie van het hoogwaterbeschermingssysteem van PREFA op basis van schutplanken moet gecontroleerd worden of het bouwwerk vanuit statisch oogpunt geschikt is voor de montage van dit systeem.

Alle PREFA-producten voor de installatie van een hoogwaterbeschermingssysteem zijn verkrijgbaar bij de PREFA-partners.